


**EP-2818桅式上升操作平台  
(双桅)**

| <b>EP-2818 双桅技术资料</b> |               |
|-----------------------|---------------|
| 最小/最大平台长度             | 7,8 - 24,47 m |
| 平台宽度                  | 0,8 m         |
| 最大伸缩长度                | 0,8 m         |
| 最大有效载荷能力              | 2.600 Kg      |
| 最大提升高度——束紧桅杆          | 80 m          |
| 连接杆之间的最大距离            | 6 m           |
| 移动速度                  | 10,6 m / min. |
| 发动机 x 额定功率            | 4 x 1,5 kW    |
| 要求的最低线路功率             | 10 kW         |

**ARISTARCHUS Ltd**  
**阿里斯塔克斯 有限公司**

邮箱: [info@aristarchus.eu](mailto:info@aristarchus.eu)

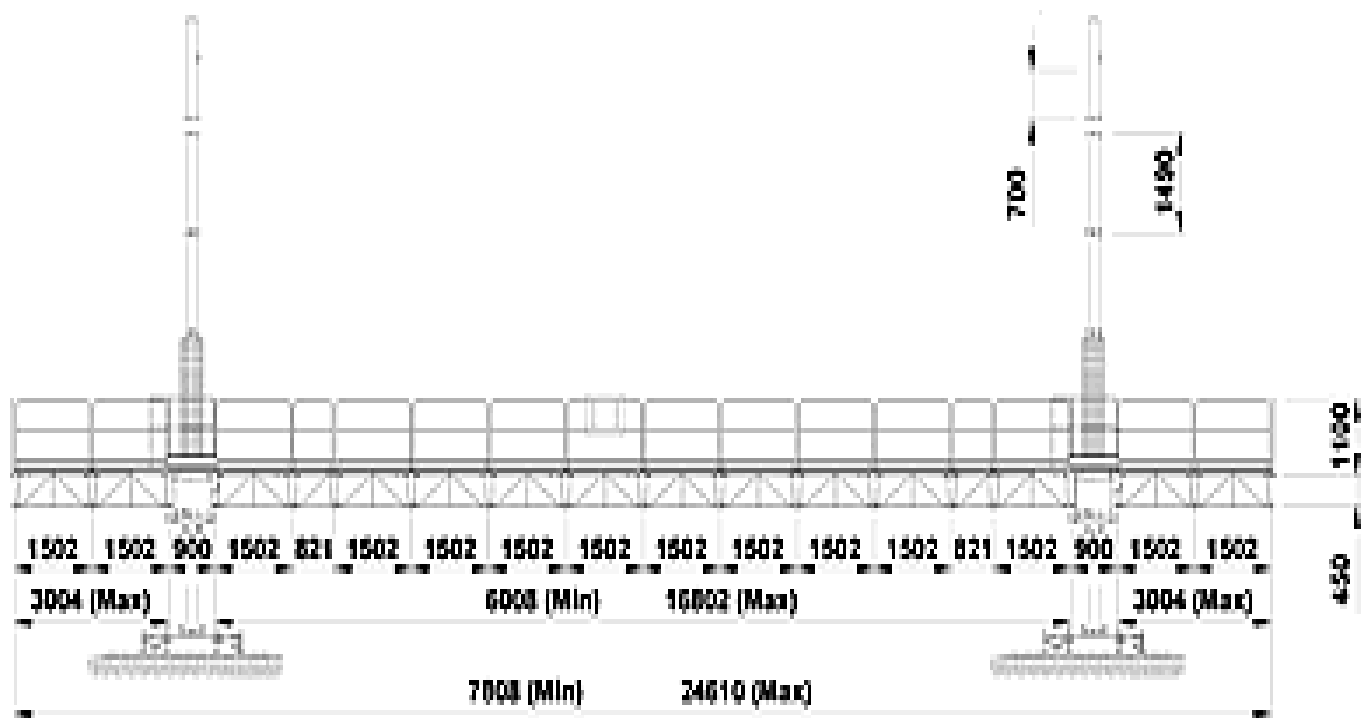

邮箱: [info@aristarchus.eu](mailto:info@aristarchus.eu)